
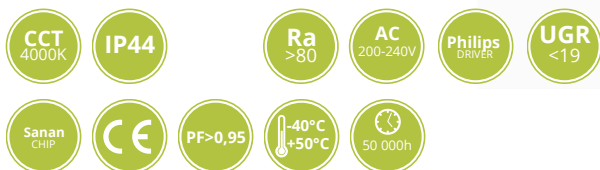


Teslux Panel

LED

36 W
40 W

Technické
informácie

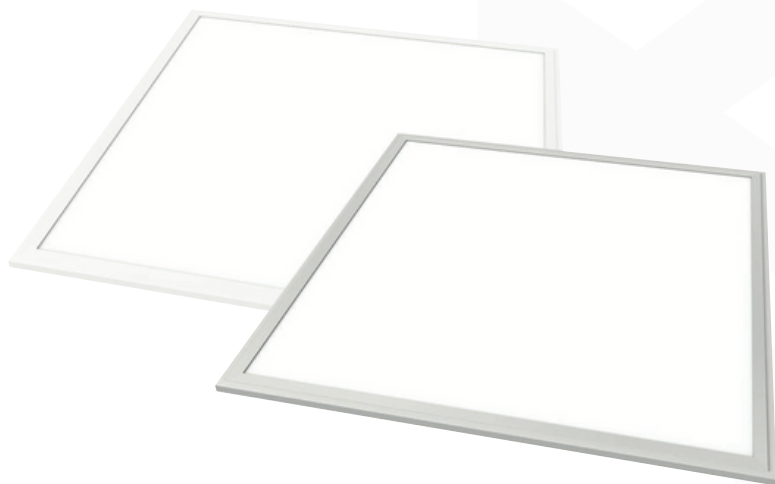

PHILIPS



Typ	Výkon	Farba svetla	Svetelný tok	Rozmery (d x š x v)	Hmotnosť
TSLX-PAN-60-36	36 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	4320 lm	595 x 595 x 11 mm	2100 g
TSLX-PAN-60-36-140	36 W	4000 K	5040 lm	595 x 595 x 11 mm	2100 g
TSLX-PAN-60-40	40 W	4000 K, 6000 K	4800 lm	620 x 620 x 11 mm	2700 g

Parametre svetidla

Stupeň krytia:	IP44
Typ LED diód:	SANAN
Napájací zdroj:	PHILIPS
Vyžarovací uhol:	120°
Farba svetla:	4000 K
Svetelný tok:	120 - 140 lm/W
Index podania farieb:	Ra>80
Napájací zdroj:	AC 200 - 240 V
Účinník:	>0,95
Prevádzková teplota:	od -40°C do +50°C
Stmievateľnosť:	-
Životnosť:	50 000 hodín
Záruka:	60 mesiacov
Materiál:	Hliníkové telo, PMMA



TESLUX, s.r.o.

Bardoňovo 76, 941 49 Bardoňovo
+421 911 354 285, kurak@teslux.sk