

Teslux Flood Light


LED

120°

30W
50W



Technické
informácie

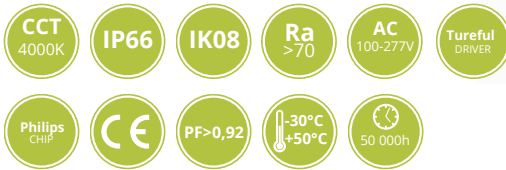

PHILIPS

Typ	Výkon	Farba svetla	Svetelný tok	Rozmery (d x š x v)	Hmotnosť
TSLX-REFL-215-30-TP	30 W	4000, 5000 K	4500 lm	300 x 245 x 55 mm	1400 g
TSLX-REFL-215-50-TP	50 W	4000, 5000 K	7500 lm	402 x 295 x 60 mm	1800 g

Parametre svetidla

Stupeň krytia:	IP66/IK08
Typ LED diód:	PHILIPS
Napájací zdroj:	Tureful
Vyžarovací uhol:	120°
Farba svetla:	4000, 5000 K
Svetelný tok:	150 lm/W
Index podania farieb:	Ra>70
Napájací zdroj:	AC 100 - 277V
Účinník:	>0,92
Prevádzková teplota:	od -30°C do +50°C
Stmievateľnosť:	-
Životnosť:	50 000 hodín
Záruka:	36 mesiacov
Materiál:	Hliníková zliatina

TESLUX, s.r.o.

Bardoňovo 76, 941 49 Bardoňovo
 +421 911 354 285, kurak@teslux.sk