


Teslux Downlight otočné

LED

120°

10 W
30 W

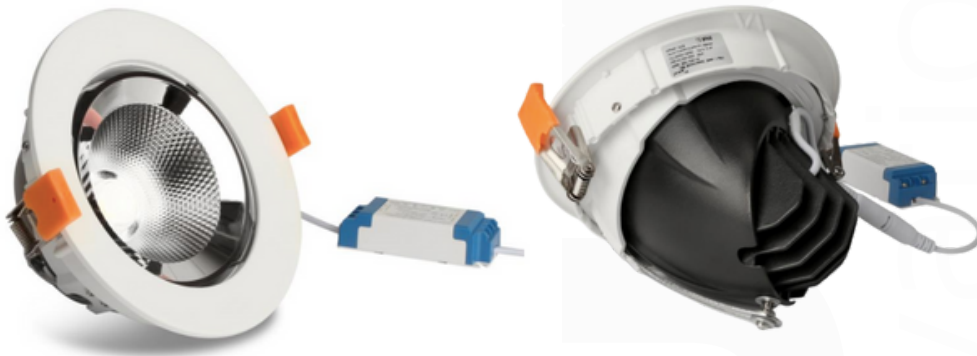

CCT
4000K

IP20

Ra
>80

AC
200-240V

CE

PF>0,95

-20°C
+50°C

50 000h

Technické
informácie

Typ	Výkon	Farba svetla	Svetelný tok	Rozmery	Montážny otvor	Hmotnosť
TSLX-ODL-140-10	10 W	3000 K, 4000 K	850 lm	140 x 120 mm	130 mm	200 g
TSLX-ODL-165-20	20 W	3000 K, 4000 K	1700 lm	165 x 140 mm	155 mm	250 g
TSLX-ODL-200-30	30 W	3000 K, 4000 K	2550 lm	200 x 155 mm	185 mm	300 g

Parametre svietidla

Stupeň krytia:	IP20
Typ LED diód:	COB
Napájací zdroj:	
Vyžarovací uhol:	120°
Farba svetla:	3000, 4000 K, 6000 K
Svetelný tok:	85 lm/W
Index podania farieb:	Ra>80
Napájací zdroj:	AC 200 - 240 V
Účinník:	>0,95
Prevádzková teplota:	od -20°C do +50°C
Stmievateľnosť:	-

Životnosť:	50 000 hodín
Záruka:	36 mesiacov

TESLUX, s.r.o.

Bardoňovo 76, 941 49 Bardoňovo
+421 911 354 285, kurak@teslux.sk