

## Teslux Atex light do výbušného prostredia


Zóna 1  
Zóna 21

Zóna 2  
Zóna 22


LED

120°

40-60W

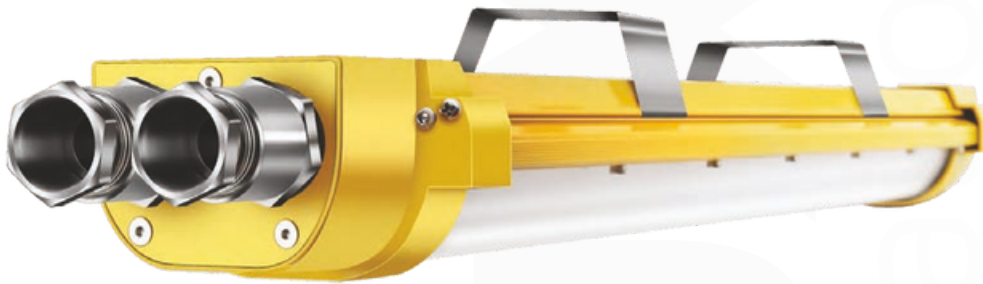

Technické  
informácie

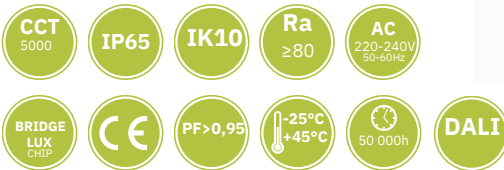

bridgelux®

Typ	Výkon	Farba svetla	Svetelný tok	Rozmery (d x š x v)	Hmotnosť
TSLX-A-130-40	40 W	5000 K	5600 lm	735 x 115 x 63 mm	3300 g
TSLX-A-130-60	60 W	5000 K	8400 lm	1325 x 115 x 63 mm	4700 g

### Parametre svietidla

<b>Stupeň krytia:</b>	IP65, IK10
<b>Typ LED diód:</b>	Bridgelux
<b>Napájací zdroj:</b>	Lifud
<b>Výžarovací uhol:</b>	120°
<b>Farba svetla:</b>	5000 K
<b>Svetelný tok:</b>	140 lm/W
<b>Index podania farieb:</b>	Ra≥80
<b>Napájací zdroj:</b>	AC 220 - 240V 50-60Hz
<b>Účinník:</b>	>0,95
<b>Prevádzková teplota:</b>	od -25°C do +45°C
<b>Životnosť:</b>	50 000 hodín
<b>Záruka:</b>	60 mesiacov
<b>Materiál:</b>	Hliníkové telo
<b>Iné:</b>	ATEX svetidlo do výbušného prostredia

TESLUX, s.r.o.

Bardoňovo 76, 941 49 Bardoňovo  
 +421 911 354 285, kurak@teslux.sk