

## Teslux LED Stadium Light

LED

60°,  
90°

250W  
1500W

Technické  
informácie




**PHILIPS**

Typ	Výkon	Farba svetla	Svetelný tok	Rozmery (d x š x v)	Hmotnosť	Vyžarovací uhol
TSLX-STL-250-60	250W	5000 K	42500 lm	590 x 190 x 200 mm	6000 g	60°
TSLX-STL-500-90	500 W	5000 K	85000 lm	630 x 240 x 280 mm	16500 g	90°
TSLX-STL-750-90	750 W	5000 K	127500 lm	630 x 240 x 435 mm	23000 g	90°
TSLX-STL-1000-90	1000 W	5000 K	170000 lm	630 x 240 x 590 mm	30000 g	90°
TSLX-STL-1250-90	1250 W	5000 K	212500 lm	630 x 240 x 757 mm	37000 g	90°
TSLX-STL-1500-90	1500 W	5000 K	255000 lm	630 x 645 x 275 mm	46500 g	90°

### Parametre svetidla

<b>Stupeň krytia:</b>	IP66, IK10
<b>Typ LED diód:</b>	SMD5050
<b>Napájací zdroj:</b>	Philips
<b>Vyžarovací uhol:</b>	60°, 90°
<b>Farba svetla:</b>	5000 K
<b>Svetelný tok:</b>	170 lm/W
<b>Index podania farieb:</b>	Ra>70
<b>Napájací zdroj:</b>	AC 100 - 277V
<b>Účinník:</b>	>0,95
<b>Prevádzková teplota:</b>	od -30°C do +60°C
<b>Stmievateľnosť:</b>	-
<b>Životnosť:</b>	50 000 hodín
<b>Záruka:</b>	60 mesiacov
<b>Materiál:</b>	Hliníková zliatina

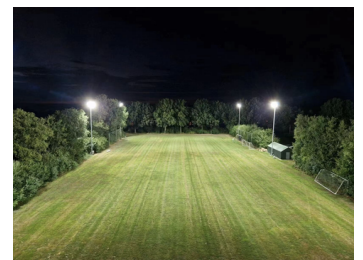

**TESLUX, s.r.o.**

Bardoňovo 76, 941 49 Bardoňovo  
 +421 911 354 285, kurak@teslux.sk