


Teslux Round panel TDP

LED

120°

6W
24W

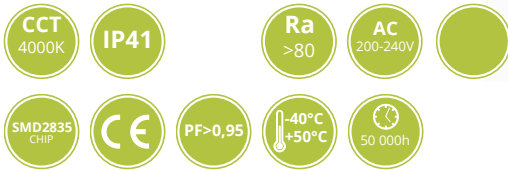

Technické
informácie

Typ	Výkon	Farba svetla	Svetelný tok	Rozmery
TSLX-RP-P-120-6	6W	3000 K, 4000 K, 6000 K	480LM	120*120*32 mm
TSLX-RP-P-170-12	12W	3000 K, 4000 K, 6000 K	960LM	170*170*32 mm
TSLX-RP-P-225-18	18W	3000 K, 4000 K, 6000 K	1140LM	225*225*32 mm
TSLX-RP-P-300-24	24W	3000 K, 4000 K, 6000 K	1920LM	300*300*32 mm

Parametre svetidla

Stupeň krytia:	IP41
Typ LED diód:	SMD 2835
Napájací zdroj:	
Vyžarovací uhol:	120°
Farba svetla:	3000 K, 4000 K, 6000 K
Svetelný tok:	80 lm/W
Index podania farieb:	Ra>80
Napájací zdroj:	AC 200 - 240 V
Účinník:	>0,90
Prevádzková teplota:	od -40°C do +50°C
Stmievateľnosť:	-

Životnosť:	50 000 hodín
Záruka:	36 mesiacov

Materiál:	Hliníkové telo, PMMA
-----------	----------------------

TESLUX, s.r.o.

Bardoňovo 76, 941 49 Bardoňovo
+421 911 354 285, kurak@teslux.sk